

HALOLINE 750 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



Anwendungsgebiete

- Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Brennstellung: p15

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	750,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	750,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	750 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	16500 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Nennlichtstrom	16500 lm

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Gesamtlänge	185,7 mm
Länge	191,1 mm
Außenkolben	T12
Maximaler Durchmesser	12,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
-----------------	--------

Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	R7s
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Anmerkung zum Produkt	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357)/Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p15
Sicherung flink	6,3 A
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	750 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HDG-750-230-R7s-191,1
-------	-----------------------

Lichtverteilung

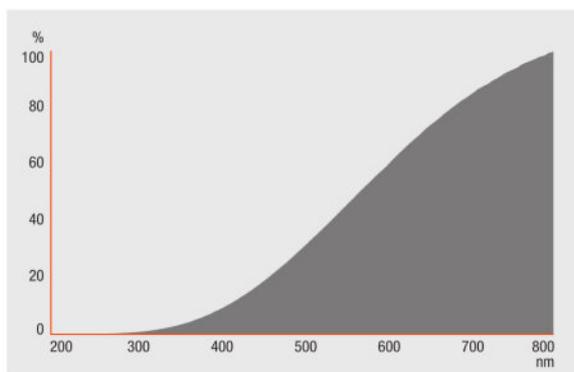

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300004167	HALOLINE 750 W 230 V R7S	Versandschachtel 12 Stück Faltschachtel	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	353.40 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.