



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)		7500 K
Sockel	PGJX28 [PGJX28]	Nennlichtausbeute (nom.)	63 lm/W	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	70	
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung	Elektrische Kenndaten		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 h	Power (Rated) (Nom)	575 W	
Systembeschreibung	MiniFastFit	Lampenstrom (Nom)	10,2 A	
Lichttechnische Daten		Zündspannung (min.)	198 V	
Farbcode	2	Dimmen		
Lichtstrom (min.)	34500 lm	Dimmbar	Ja	
Lichtstrom (Nom)	38600 lm			
Farbkoordinate X (Nom)	296			
Farbkoordinate Y (nom.)	315			

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Mechanische Kenndaten

Sockelinformation PGJX28

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.) 950 °C

Quetschungstemperatur (max.) 400 °C

Quetschungstemperatur (min.) 300 °C

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871829122109800

Bestell-Produktname MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

EAN/UPC - Produkt 8718291221098

Bestellcode 22109800


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 4

SAP-Material 928184005115

Nettogewicht (Einzelteil) 0,070 kg



Abmessungsskizzen



MSR GOLD 575/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Photometrische Daten

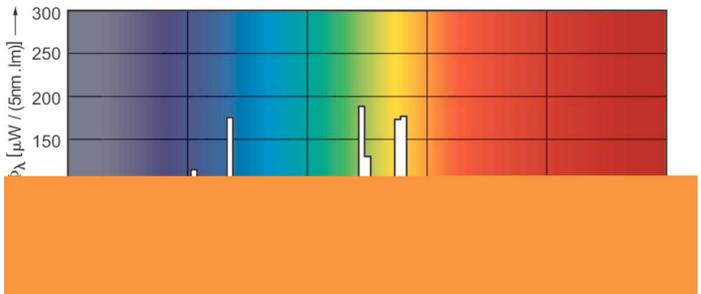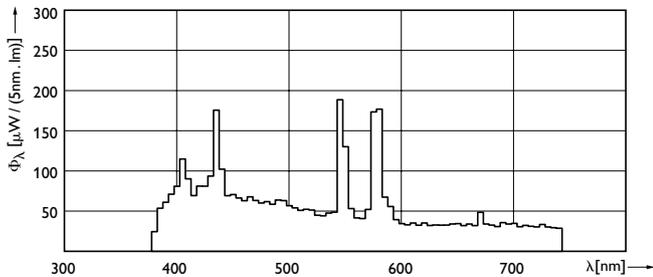

XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

