



Ihre Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßiger Lichtoutput während der gesamten Lebensdauer



Licht ist spektakulär

SIRIUS HRI®

Kompakte Reflektorlampen mit hohem Lichtoutput für spektakuläre Lichteffekte – entwickelt für kleine Moving Heads

Licht ist OSRAM



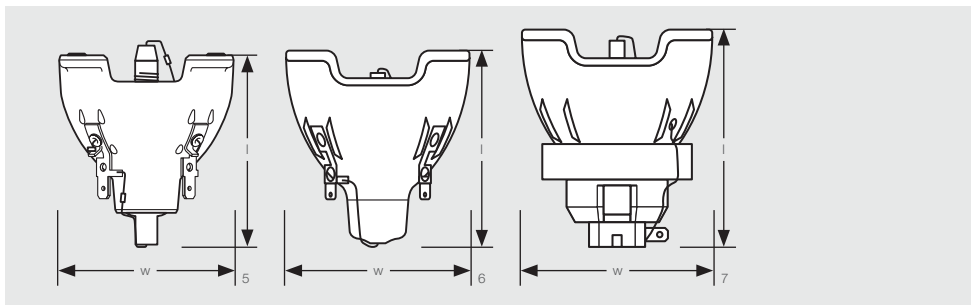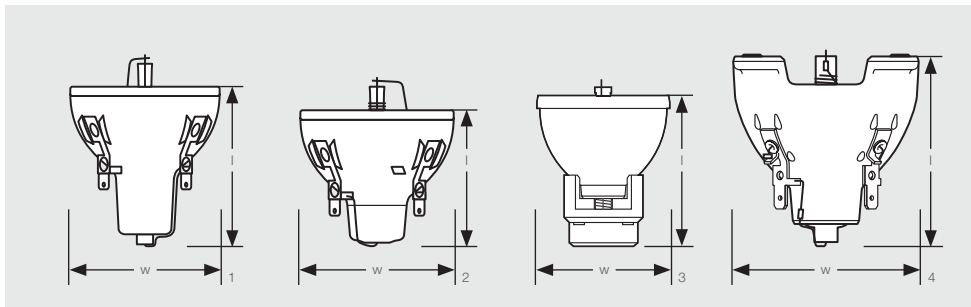

SIRIUS HRI®

Produkt- bezeichnung	EAN10	Leistung (W)	Licht- bogen (mm)	Licht- strom (lm)	Farb- temp. (K)	CRI	Lebens- dauer ¹⁾ (h)	Brenn- stellung (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Standard- Verkaufs- packung/Stk.	Abb.
SIRIUS HRI® 100W	4052899329119	100	1.0	3680	9000	60	6000	any	53	45	1	1
SIRIUS HRI® 132W	4052899028708	132	1.0	5150	9200	60	6000	any	44	46	1	2
SIRIUS HRI® 140W RO	4052899258969	140	1.0	5400	9200	60	6000	any	44	46	1	2
SIRIUS HRI® 190W +	4008321866592	190	0.8	8100	8200	73	3000	any	54.5	51	1	3
SIRIUS HRI® 230W	4008321810311	230	1.0	9500	8000	75	2500	any	54.5	51	1	3
SIRIUS HRI® 280W	4008321810342	280	0.9	11500	7800	78	2000	any	54.5	51	1	3
SIRIUS HRI® 280W RO	4052899110397	280	0.9	11500	7800	78	2000	any	54.5	51	1	3
SIRIUS HRI® 330W	4008321810373	330	1.0	15000	7400	86	1500	any	63	56	1	4
SIRIUS HRI® 330W XL	4052899195431	330	1.3	12000	7250	71	1500	any	63	56	1	5
SIRIUS HRI® 330W X8	4052899140295	330	1.2	12800	8000	85	1500	any	66	58	1	6
SIRIUS HRI® 440W	4052899222212	440	1.3	22000	7000	80	1500	any	71	58	1	7
SIRIUS HRI® 440W S	4052899329140	440	1.3	22800	7000	80	1500	any	71	58	1	7

1) Durchschnittliche Lebensdauer



OSRAM GmbH

Hauptverwaltung:

Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 München
Tel +49 89-6213-0
Fax +49 89-6213-2020
www.osram.com

Professional and Industrial Applications:

Nonnendammallee 44
13625 Berlin
E-Mail: displayoptic@osram.com

